Keramische Schleifer

Ceramic Abrasives | Abrasivos Cerámicos

MEISINGER Keramische Schleifer für die Praxis werden aus hochwertigem Edelkorund und Siliciumcarbid hergestellt. Sie überzeugen durch ihre gleichmäßige Körnung und optimale Bindungshärte und zeichnen sich durch einen hochfesten, rostfreien Schaft aus. Gleichzeitig sind sie in Form und Größe für hochpräzisen intraoralen Materialabtrag optimiert. Die hohe Fertigungsqualität garantiert einen genauen und zentrischen Rundlauf.

MEISINGER ceramic abrasives for the practice are made of high-quality special fused silicone carbide. The instruments are characterized by even granulation, bonding hardness, and are characterized further by their stainless steel shanks.At the same time they are optimized in shape and size for high-precision intraoral material abrasion.

Los abrasivos cerámicos de MEISINGER para la práctica se fabrican de corindon y carburo de silicio de alta calidad. Se distinguen por su granulado uniforme y su óptima dureza de la ligazón cerámica. El mandril es de acero sólido e inoxidable. La alta calidad de fabricación garantiza una concentricidad más precisa. Al mismo tiempo se ha optimizado su forma y su tamaño para una reducción de alta precisión en la boca.

SCHLEIFKÖRPER FÜR ZIRKONOXID
ABRASIVES FOR ZIRCONIUM OXIDE
ABRASIVOS PARA OXIDO DE CIRCONIO 67

ARKANSASSCHLEIFER
ABRASIVES "ARKANSAS"
ABRASIVOS „ARKANSAS" 67

67

SILICIUMCARBID-SCHLEIFER
SILICONE CARBIDE-ABRASIVES
ABRASIVOS DE CARBURO DE SILICIO 68-69

Grün, fein
Green, fine
Verde, fino 68

Grün, mittel
Green, medium
Verde, mediano 68-69

EDELKORUND-SCHLEIFER
CORUNDUM ABRASIVE
ABRASIVO DE CORINDÓN 69

Rosa
Pink
Rosa 69

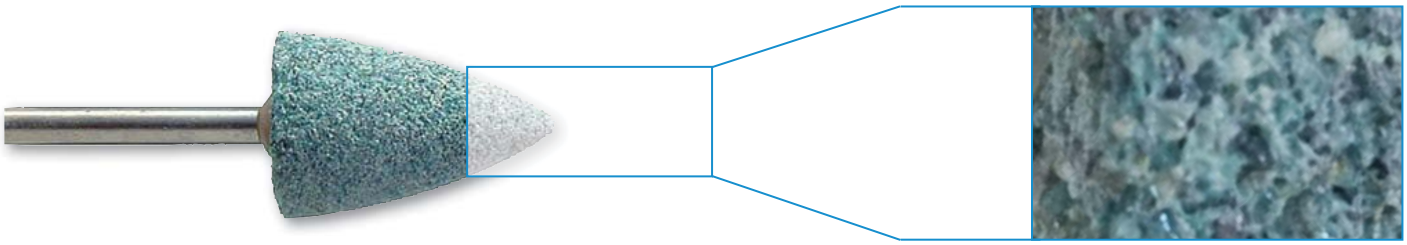

Schleifkörper für Zirkonoxid
Abrasives for zirconium oxide
Abrasivos para oxido de circonio

Arkansasschleifer
Abrasives "Arkansas"
Abrasivos „Arkansas"



Siliciumcarbid-Schleifer, fein
Silicone carbide-abrasives, fine
Abrasivos de carburo de silicio, fino

Siliciumcarbid-Schleifer, mittel
Silicone carbide-abrasives, medium
Abrasivos de carburo de silicio, mediano

K+B Schleifkörper, orange
Abrasives "K+B", orange
Abrasivos para coronas y puentes K+B, naranja

ZAHNSCHMELZ ENAMEL ESMALTE DENTAL		✓	✓		
GIPS PLASTER YESO					
EDELMETALL-LEGIERUNGEN (Z.B.: GOLD) PRECIOUS ALLOY (E.G. OR) ALEACIONES PRECIOSOS (POR EJEMPLO ORO)					
NEM-LEGIERUNGEN NON PRECIOUS ALLOY ALEACIONES NO PRECIOSAS					✓
AMALGAM AMALGAM AMALGAMA					
MODELGUSSLEGIERUNGEN MODEL CASTING ALLOYS DESBASTE DE ESQUELÉTICOS					✓
KOMPOSIT COMPOSITE COMPOSITE		✓			
KUNSTSTOFF ACRYLICS ACRÍLICO			✓	✓	
WEICHBLEIBENDE UNTERFÜTTERUNGSMATERIALEN SOFT RELINE REVESTIMIENTOS BLADOS					
KERAMIK CERAMICS CERÁMICA			✓	✓	
ZIRKONOXID ZIRCONIUM OXIDE ÓXIDO DE CIRCONIO	✓				
SEITE | PAGE | PÁGINA	**67**	**67**	**68**	**68-69**	**69**

SCHLEIFKÖRPER FÜR ZIRKONOXID | ABRASIVES FOR ZIRCONIUM OXIDE | ABRASIVOS PARA OXIDO DE CIRCONIO

Z662 fine

New

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,5
Z662	RA	655 **204** 288 526	035



ARKANSASSCHLEIFER | ABRASIVES "ARKANSAS" | ABRASIVOS „ARKANSAS"

"Arkansas" Schleifkörper, weiß, extrafein, für das Feinstschleifen/Polieren von Füllungsmaterialien, insbesondere auch aller Kunststofffüllungen (Komposite).

White "Arkansas" abrasives, extra fine, for smooth grinding and polishing of filling materials and composites.

Abrasivos blancos "Arkansas", extra finos, para terminar y pulir obturaciones en especial resinas (composites).

601XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
601XF	RA	635 **204** 001 505	030
	FG	635 **314** 001 505	030

612XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	2,5
612XF	RA	635 **204** 013 505	055
	FG	635 **314** 013 505	055

638XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
638XF	RA	635 **204** 110 505	025
	FG	635 **314** 110 505	025

645XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
645XF	RA	635 **204** 161 505	028
	FG	635 **314** 161 505	028

649XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
649XF	RA	635 **204** 171 505	025
	FG	635 **314** 171 505	025

660XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
660XF	RA	635 **204** 297 505	025
	FG	635 **314** 297 505	025

661XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
661XF	RA	635 **204** 288 505	025
	FG	635 **314** 288 505	025

662XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
662XF	RA	635 **204** 297 505	030

666XF extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,5
666XF	FG	635 **314** 257 505	025

SILICIUMCARBID-SCHLEIFER | SILICONE CARBIDE-ABRASIVES | ABRASIVOS DE CARBURO DE SILICIO

Grün, fein | Green, fine | Verde, fino

Siliciumcarbid Schleifkörper, grün, fein, für das Beschleifen von Zahnschmelz und Keramik.

The green fine abrasives are designed for smooth grinding of enamel and ceramics.

Abrasivos verdes, finos para suavizar esmalte dental y cerámica.

601F fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
601F	RA	655 **204** 001 513	030
	FG	655 **314** 001 513	030

638F fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
638F	RA	655 **204** 110 513	025
	FG	655 **314** 110 513	025

645F fine



Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
645F	RA	655 **204** 161 513	028
	FG	655 **314** 161 513	028

649F fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
649F	RA	655 **204** 171 513	025
	FG	655 **314** 171 513	025

661F fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
661F	RA	655 **204** 288 513	025
	FG	655 **314** 288 513	025

Grün, mittel | Green, medium | Verde, mediano

Siliciumcarbid Schleifkörper, grün, medium, für das Beschleifen von Keramik.

The green medium abrasives are designed for smooth grinding of ceramics.

Abrasivos verdes, medianos para suavizar cerámica.

601 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
601	RA	655 **204** 001 523	030

602 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
602	RA	655 **204** 001 523	040

603 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
603	RA	655 **204** 001 523	050

612 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	2,5
612	RA	655 **204** 013 523	055

613 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	3,0
613	RA	655 **204** 014 523	070

622 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	2,0
622	RA	655 **204** 042 523	065

627 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	1,5
627	RA	655 **204** 068 523	060

632 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	2,5
632	RA	655 **204** 316 523	070

638 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
638	RA	655 **204** 110 523	025

639 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
639	RA	655 **204** 110 523	035

649 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
649	RA	655 **204** 171 523	025

650 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
650	RA	655 **204** 171 523	028

651 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
651	RA	655 **204** 171 523	032

652 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
652	RA	655 **204** 173 523	035

661 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
661	RA	655 **204** 288 523	025

662 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,5
662	RA	655 **204** 288 523	035

665 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	12,0
665	RA	655 **204** 273 523	060

666 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,5
666	RA	655 **204** 257 523	025

667 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
667	RA	655 **204** 257 523	035

671 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,0
671	RA	655 **204** 266 523	060

702 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	1,5
702	RA	655 **204** 041 523	095

EDELKORUND-SCHLEIFER | CORUNDUM ABRASIVE | ABRASIVO DE CORINDÓN

Rosa | Pink | Rosa

Edelkorund Schleifer (Al_2O_3), rosa, für die Bearbeitung von Metallen aller Art.

Corundum abrasives (Al_2O_3), pink, for use on all types of metals.

Abrasivos de corindón (Al_2O_3), rosa, para trabajar con toda clase de metales.

601 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
601	RA	625 **204** 001 523	030

Keramische Schleifer

Ceramic Abrasives | Abrasivos Cerámicos

MEISINGER Keramische Schleifer für das Labor werden aus hochwertigem Edelkorund und Siliciumcarbid hergestellt. Sie überzeugen durch ihre gleichmäßige Körnung, optimale Bindungshärte und zeichnen sich durch einen hochfesten, rostfreien Schaft aus. Gleichzeitig sind sie in Form und Größe für hochpräzisen extraoralen Materialabtrag optimiert. Die hohe Fertigungsqualität garantiert einen genauen und zentrischen Rundlauf.

MEISINGER ceramic abrasives for the laboratory are made of high-quality special fused silicone carbide. The instruments are characterized by even granulation, bonding hardness, and are characterized further by their stainless steel shanks. At the same time they are optimized in shape and size for high-precision intraoral material abrasion.

Los abrasivos cerámicos de MEISINGER para el laboratorio se fabrican de corindon y carburo de silicio de alta calidad. Se distinguen por su granulado uniforme y su óptima dureza de la ligazón cerámica. El mandril es de acero sólido e inoxidable. La alta calidad de fabricación garantiza una concentricidad más precisa. Al mismo tiempo se ha optimizado su forma y su tamaño para una reducción de alta precisión del material fuera de la boca. La alta calidad de fabricación garantiza una marcha circular precisa y céntrica.

SCHLEIFKÖRPER FÜR ZIRKONOXID
ABRASIVES FOR ZIRCONIUM OXIDE
ABRASIVOS PARA OXIDO DE CIRCONIO 180

Speziell für | Especially for | Especial para
CAD/CAM

180

KERAMISCHE DIAMANTSCHLEIFKÖRPER
CERAMIC DIAMOND ABRASIVES
ABRASIVOS CERÁMICOS DE DIAMANTE 181

Speziell für | Especially for | Especial para
CAD/CAM

181

ARKANSASSCHLEIFER
ABRASIVES "ARKANSAS"
ABRASIVOS „ARKANSAS" 182

182

SILICIUMCARBID-SCHLEIFER
SILICONE CARBIDE-ABRASIVES
ABRASIVOS DE CARBURO DE SILICIO 182-185

Grün, fein
Green, fine
Verde, fino 182

Grün, mittel
Green, medium
Verde, mediano 183-185

EDELKORUND-SCHLEIFER
CORUNDUM ABRASIVE
ABRASIVO DE CORINDÓN 186-188

Rosa
Pink
Rosa 186-187

Weiß
White
Blanco 188

K+B SCHLEIFKÖRPER
ABRASIVES "K+B"
ABRASIVOS PARA CORONAS Y PUENTES K+B 188-190

Grün, fein
Green, fine
Verde, fino 188

Braun, fein
Brown, fine
Marrón, fino 189

Blau, medium
Blue, medium
Azul, mediano 189

Orange, medium
Orange, medium
Naranja, mediano 190

SPEZIALSCHLEIFKÖRPER FÜR CHROM-KOBALTLEGIERUNGEN
MOUNTED POINTS FOR CHROME COBALT ALLOYS
PUNTAS ESPECIALES PARA ALEACIONES DE CROMO-COBALTO 190-192

Weiß, sehr harte Bindung
White, very hard bonding
Blanco, ligazòn muy dura 190

Rosa, harte Bindung
Pink, hard bonding
Rosa, ligazón dura 191

Braun, mittlere Bindung
Brown, medium bonding
Marrón, ligazón mediana 192

Hellbraun, weiche Bindung
Light brown, soft bonding
Marrón claro, ligazón blanda 192

AUSARBEITUNGSSTEIN
LABORATORY TRIMMER
ABRASIVO PARA ACRÍLICO 193

Grün, grob/medium
Green, coarse/medium
Verde, grueso/mediano 193

AUSARBEITUNGSSTEINE FÜR CHROM-KOBALTLEGIERUNGEN
LABORATORY TRIMMERS FOR CHROME COBALT ALLOYS
ABRASIVOS PARA ALEACIONES DE CROMO-COBALTO 193

Rosa, medium
Pink, medium
Rosa, mediano 193

Braun, medium
Brown, medium
Marrón, mediano 193

AUSARBEITUNGSSTEIN FÜR KUNSTSTOFF UND GIPS
LABORATORY TRIMMER FOR PLASTIC AND PLASTER
ABRASIVOS PARA ACRÍLICO Y YESO 193

Blau, medium
Blue, medium
Azul, mediano 193

SCHLEIFSCHEIBEN / TRENNSCHEIBEN
ABRASIVE DISCS / CUTTING DISCS
DISCOS ABRASIVOS / DISCOS PARA SEPARAR 194

194

ZURICHTSTEINE
DRESSING STONES
PIEDRAS PARA AFILAR 195

195

REINIGUNGSSTEINE
CLEANING STONES
PIEDRAS DE LIMPIEZA 195

195

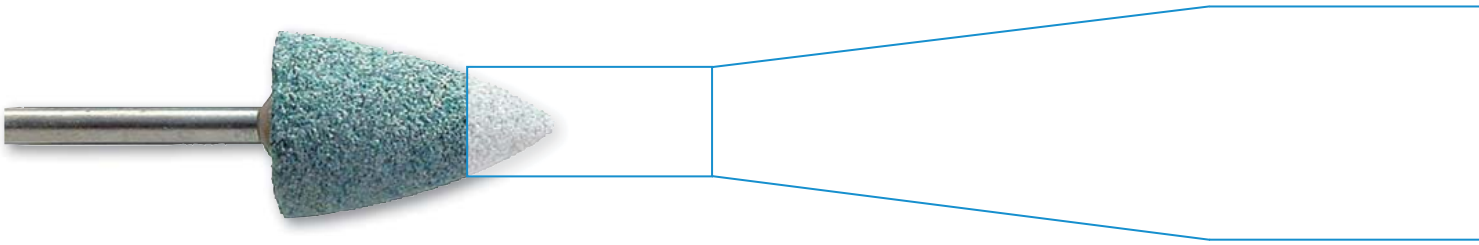

Schleifkörper für Zirkonoxid
Abrasives for zirconium oxide
Abrasivos para oxido de circonio

Keramische Diamantschleifkörper
Ceramic diamond abrasives
Abrasivos cerámicos de diamante

Arkansasschleifer
Abrasives "Arkansas"
Abrasivos „Arkansas"

Siliciumcarbid-Schleifer, fein
Silicone carbide-abrasives, fine
Abrasivos de carburo de silicio, fino

Siliciumcarbid-Schleifer, mittel
Silicone carbide-abrasives, medium
Abrasivos de carburo de silicio, mediano

Edelkorund-Schleifer, rosa
Corundum abrasives, pink
Abrasivos de corindón, rosa

Edelkorund-Schleifer, weiß
Corundum abrasives, white
Abrasivo de corindón, blanco

K+B Schleifkörper, grün
Abrasives "K+B", green
Abrasivos para coronas y puentes K+B, verde

K+B Schleifkörper, braun
Abrasives "K+B", brown
Abrasivos para coronas y puentes K+B, marrón

K+B Schleifkörper, blau
Abrasives "K+B", blue
Abrasivos para coronas y puentes K+B, azul

ZAHNSCHMELZ ENAMEL ESMALTE DENTAL				✓						
GIPS PLASTER YESO										
EDELMETALL-LEGIERUNGEN (Z.B.: GOLD) PRECIOUS ALLOY (E.G. OR) ALEACIONES PRECIOSOS (POR EJEMPLO ORO)									✓	
NEM-LEGIERUNGEN NON PRECIOUS ALLOY ALEACIONES NO PRECIOSAS						✓	✓			✓
AMALGAM AMALGAM AMALGAMA						✓				
MODELGUSSLEGIERUNGEN MODEL CASTING ALLOYS DESBASTE DE ESQUELÉTICOS						✓	✓			✓
KOMPOSIT COMPOSITE COMPOSITE			✓							
KUNSTSTOFF ACRYLICS ACRÍLICO										
WEICHBLEIBENDE UNTERFÜTTERUNGSMATERIALEN SOFT RELINE REVESTIMIENTOS BLADOS										
KERAMIK CERAMICS CERÁMICA		✓		✓	✓			✓		
ZIRKONOXID ZIRCONIUM OXIDE ÓXIDO DE CIRCONIO	✓									
SEITE | PAGE | PÁGINA	**180**	**181**	**182**	**182**	**183-185**	**186-187**	**188**	**188**	**189**	**189**

K+B Schleifkörper, orange
Abrasives "K+B", orange
Abrasivos para coronas y puentes K+B, naranja

Spezialschleifkörper, weiß
Mounted points, white
Puntas especiales, blanco

Spezialschleifkörper, rosa
Mounted points, pink
Puntas especiales, rosa

Spezialschleifkörper, braun
Mounted points, brown
Puntas especiales, marrón

Spezialschleifkörper, hellbraun
Mounted points, light brown
Puntas especiales, marrón claro

Ausarbeitungssteine, grün
Laboratory trimmers, green
Abrasivos para acrílico, verde

Ausarbeitungssteine, rosa
Laboratory trimmers, pink
Abrasivos para acrílico, rosa

Ausarbeitungssteine, braun
Laboratory trimmers, brown
Abrasivos para acrílico, marrón

Ausarbeitungssteine, blau
Laboratory trimmers, blue
Abrasivos para acrílico, azul

								✓
✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
					✓			✓
								✓
190	**190**	**191**	**192**	**192**	**193**	**193**	**193**	**193**

SCHLEIFKÖRPER FÜR ZIRKONOXID | ABRASIVES FOR ZIRCONIUM OXIDE | ABRASIVOS PARA OXIDO DE CIRCONIO

Speziell für | Especially for | Especial para
CAD/CAM

Diamantschleifkörper aus Siliciumcarbid zum sicheren Bearbeiten von empfindlichen Zirkonoxidoberflächen.

Diamond grinding tools made of silicon carbide for the safe machining of sensitive zirconium oxide surfaces.

Abrasivos de diamante de carburo de silicio para el mecanizado seguro de las superficies sensibles de óxido de circonio.

Z602 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
Z602	HP	655 **104** 001 526	040

Z623 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	3,0
Z623	HP	655 **104** 043 526	060

Z638 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	6,5
Z638	HP	655 **104** 110 526	025

Z652R medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	10,5
Z652R	HP	655 **104** 199 526	035

Z660 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	12,0
Z660	HP	655 **104** 257 526	045

Z667 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	7,5
Z667	HP	655 **104** 257 526	035

Z722 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	2,5
Z722	HP	655 **104** 304 526	180

Z732 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	12,5
Z732	HP	655 **104** 107 526	050

Z736 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	7,0
Z736	HP	655 **104** 012 526	065

- Trockenbearbeitung
- keine Mikrorisse
- Empfohlene Drehzahl: 8.000-12.000 min^{-1}

- dry machining
- no micro fissures
- recommended speed: 8.000-12.000 min^{-1}

- mecanizado en seco
- sin microfisuras
- Vélocidades recomendadas: 8.000-12.000 min^{-1}

2670 – Zirkon Master Kit
auf Seite | on page | en la página 245

KERAMISCHE DIAMANTSCHLEIFKÖRPER | CERAMIC DIAMOND ABRASIVES | ABRASIVOS CERÁMICOS DE DIAMANTE

Speziell für | Especially for | Especial para
CAD/CAM

Diamantschleifkörper mit Diamantoberfläche zum präzisen und sicheren Bearbeiten von Keramik.

Diamond abrasives contain diamond surface for precise and safe processing of ceramics.

Abrasivos de diamante con superficie diamantada para el tallado de precisión en cerámica.

D602F extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
D602F	HP	805 **104** 001 504	040

D638F extra fine
D638G coarse



Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	6,0
D638G	HP	805 **104** 110 534	025
D638F	HP	805 **104** 110 504	025

D652F extra fine
D652G coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	10,0
D652G	HP	805 **104** 199 534	035
D652F	HP	805 **104** 199 504	035

D660F extra fine
D660G coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	12,0
D660G	HP	805 **104** 257 534	040
D660F	HP	805 **104** 257 504	040

D667F extra fine
D667G coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	7,0
D667G	HP	805 **104** 257 534	035
D667F	HP	805 **104** 257 504	035

D722F extra fine
D722G coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	7,0
D722G	HP	805 **104** 304 534	160
D722F	HP	805 **104** 304 504	160

D732F extra fine
D732G coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	12,0
D732G	HP	805 **104** 107 534	050
D732F	HP	805 **104** 107 504	050

D735F extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	5,0
D735F	HP	805 **104** 012 504	070

ARKANSASSCHLEIFER | ABRASIVES "ARKANSAS" | ABRASIVOS „ARKANSAS"

"Arkansas" Schleifkörper, weiß, extrafein, zum Feinschleifen von Komposite/Keramik.

White "Arkansas" abrasives, extra fine, for precision grinding of composite/ceramic.

Abrasivos blancos "Arkansas", extra finos, para el lijado fino de composite/cerámica.

601XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
601XF	HP	635 **104** 001 505	030

612XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	2,5
612XF	HP	635 **104** 013 505	055

638XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
638XF	HP	635 **104** 110 505	025

645XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
645XF	HP	635 **104** 161 505	028

649XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
649XF	HP	635 **104** 171 505	025

660XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
660XF	HP	635 **104** 297 505	025

661XF extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
661XF	HP	635 **104** 288 505	025

662XF extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
662XF	HP	635 **104** 297 505	030

SILICIUMCARBID-SCHLEIFER | SILICONE CARBIDE-ABRASIVES | ABRASIVOS DE CARBURO DE SILICIO

Grün, fein | Green, fine | Verde, fino

Siliciumcarbid Schleifkörper, grün, fein, für das Beschleifen von Keramik.

The green fine abrasives are designed for smooth grinding of ceramics.

Abrasivos verdes, finos para suavizar cerámica.

645F fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
645F	HP	655 **104** 161 513	028

661F fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
661F	HP	655 **104** 288 513	025

Grün, mittel | Green, medium | Verde, mediano

Siliciumcarbid Schleifkörper, grün, medium, für das Beschleifen von Keramik.

The green medium abrasives are designed for smooth grinding of ceramics.

Abrasivos verdes, medianos para suavizar cerámica.

601 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
601	HP	655 **104** 001 523	030

602 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
602	HP	655 **104** 001 523	040

603 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
603	HP	655 **104** 001 523	050

609 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,5
609	HP	655 **104** 012 523	065

612 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	2,5
612	HP	655 **104** 013 523	055

613 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	3,0
613	HP	655 **104** 014 523	070

622 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	2,0
622	HP	655 **104** 042 523	065

623 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	3,0
623	HP	655 **104** 043 523	060

624 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	5,0
624	HP	655 **104** 109 523	060

627 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	1,5
627	HP	655 **104** 068 523	060

632 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	2,5
632	HP	655 **104** 316 523	070

633 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	4,0
633	HP	655 **104** 316 523	090

638 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
638	HP	655 **104** 110 523	025

639 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
639	HP	655 **104** 110 523	035

640 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
640	HP	655 **104** 110 523	050

649 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
649	HP	655 **104** 171 523	025

650 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
650	HP	655 **104** 171 523	028

651 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
651	HP	655 **104** 171 523	032

652 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
652	HP	655 **104** 173 523	035

652R medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
652R	HP	655 **104** 199 523	035

653 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	12,0
653	HP	655 **104** 174 523	040

661 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
661	HP	655 **104** 288 523	025

662 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,5
662	HP	655 **104** 288 523	035

663 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
663	HP	655 **104** 243 523	060

665 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	12,0
665	HP	655 **104** 273 523	060

666 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,5
666	HP	655 **104** 257 523	025

667 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
667	HP	655 **104** 257 523	035

677 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	9,5
677	HP	655 **104** 237 523	050

671 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,0
671	HP	655 **104** 266 523	060

690 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	2
		L mm	17,0
690	HP	655 **104** 292 523	050

702 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	1,5
702	HP	655 **104** 041 523	095

703 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	1,5
703	HP	655 **104** 041 523	130

712 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	3,0
712	HP	655 **104** 042 523	095

716 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	3,0
716	HP	655 **104** 372 523	160

717 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	3,0
717	HP	655 **104** 372 523	190

721* medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	2,0
721	HP	655 **104** 304 523	125

722* medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	2,5
722	HP	655 **104** 304 523	160

727* medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
727	HP	655 **104** 024 523	125

728* medium



Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	5,0
728	HP	655 **104** 023 523	165

* Opt. Drehzahlbereich: 4.000 - 8.000 min^{-1}, Max.Drehzahl: 10.000 min^{-1} | Optimal speed range: 4,000 - 8,000 min^{-1}, max. speed: 10,000 min^{-1} | Op. intervalo de velocidad de giro: 4.000 - 8.000 min^{-1}, máx. velocidad de giro: 10.000 min^{-1}

EDELKORUND-SCHLEIFER | CORUNDUM ABRASIVE | ABRASIVO DE CORINDÓN

Rosa | Pink | Rosa

Edelkorund Schleifer (Al_2O_3), rosa, für die Bearbeitung von Metallen aller Art.

Corundum abrasives (Al_20_3), pink, for use on all types of metals.

Abrasivos de corindón (Al_2O_3), rosa, para trabajar con toda clase de metales.

601 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
601	HP	625 **104** 001 523	030

602 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
602	HP	625 **104** 001 523	040

603 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
603	HP	625 **104** 001 523	050

613 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	3,0
613	HP	625 **104** 014 523	070

618 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	1,0
618	HP	625 **104** 041 523	050

620 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	3,0
620	HP	625 **104** 043 523	050

623 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	3,0
623	HP	625 **104** 043 523	060

624 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	5,0
624	HP	625 **104** 109 523	060

626 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	1,5
626	HP	625 **104** 068 523	050

637 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
637	HP	625 **104** 110 523	020

638 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
638	HP	625 **104** 110 523	025

639 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
639	HP	625 **104** 110 523	035

640 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
640	HP	625 **104** 110 523	050

648 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
648	HP	625 **104** 171 523	020

649 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
649	HP	625 **104** 171 523	025

650 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
650	HP	625 **104** 171 523	028

652R medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
652R	HP	625 **104** 199 523	035

661 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
661	HP	625 **104** 288 523	025

662 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,5
662	HP	625 **104** 288 523	035

663 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
663	HP	625 **104** 243 523	060

665 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	12,0
665	HP	625 **104** 273 523	060

666 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,5
666	HP	625 **104** 257 523	025

667 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
667	HP	625 **104** 257 523	035

671 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,0
671	HP	625 **104** 266 523	060

Weiß | White | Blanco

453 medium



Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,0
453	HP	635 **104** 043 524	100

134 °C

K+B SCHLEIFKÖRPER | ABRASIVES "K+B" | ABRASIVOS PARA CORONAS Y PUENTES K+B

Grün | Green | Verde

K+B Schleifkörper, grün (weiche Bindung), für Aufbrennkeramik Verblendungen.

Abrasives "K+B", green (soft bonding), for ceramic facings.

Abrasivos para coronas y puentes K+B, verde (ligazón blanda), para los revestimientos de metal-cerámica.

KB649 round, fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
KB649	HP	655 **104** 197 512	025

KB652R round, fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
KB652R	HP	655 **104** 199 512	035

KB671 fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,0
KB671	HP	655 **104** 266 512	060

KB716 fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	3,0
KB716	HP	655 **104** 372 512	160

KB722* fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	2,5
KB722	HP	655 **104** 304 512	160

KB727* fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
KB727	HP	655 **104** 024 512	125

KB728* fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,5
KB728	HP	655 **104** 023 512	165

KB731 fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	13,0
KB731	HP	655 **104** 107 512	065

KB735 fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	5,0
KB735	HP	655 **104** 027 512	070

* Opt. Drehzahlbereich: 4.000 - 8.000 rpm, Max.Drehzahl: 10.000 rpm | Optimal speed range: 4.000 - 8.000 min^{-1}, max. speed: 10.000 min^{-1} | Op. intervalo de velocidad de giro: 4.000 - 8.000 min^{-1}, máx. velocidad de giro: 10.000 min^{-1}

Braun | Brown | Marrón

K+B Schleifkörper, braun, für Edelmetall-Legierungen

Abrasives "K+B", brown, for Precious Alloy

Abrasivos para coronas y puentes K+B, marrón, para los aleaciones preciosos

KB640 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
KB640	HP	635 **104** 110 512	050

KB652 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
KB652	HP	635 **104** 199 512	035

KB667 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
KB667	HP	635 **104** 257 512	035

KB671 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,0
KB671	HP	635 **104** 266 512	060

KB731 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	13,0
KB731	HP	635 **104** 107 512	065

KB733 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
KB733	HP	635 **104** 173 512	035

Blau | Blue | Azul

K+B Schleifer, blau – aus reinem Aluminiumoxid für NEM-Legierungen

Abrasives "K+B", blue – aluminium oxide for NON Precious Alloy

Abrasivos para coronas y puentes K+B, azul – de óxido de aluminio para las aleaciones no preciosas

B601 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
B601	HP	635 **104** 001 523	030

B638R medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
B638R	HP	635 **104** 140 523	025

B649R medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,0
B649R	HP	635 **104** 197 523	025

B652R medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
B652R	HP	635 **104** 199 523	035

B667 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
B667	HP	635 **104** 257 523	035

B671 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,0
B671	HP	635 **104** 266 523	060

B731 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	13,0
B731	HP	635 **104** 107 523	065

Orange | Orange | Naranja

K+B Schleifkörper, orange, für NEM-Legierungen

Abrasives "K+B", orange, for NON Precious Alloy

Abrasivos para coronas y puentes K+B, naranja, para las aleaciones no preciosas

S652R medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
S652R	HP	635 **104** 199 520	035

S653 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	12,0
S653	HP	635 **104** 174 520	040

S671 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,0
S671	HP	635 **104** 266 520	060

SPEZIALSCHLEIFKÖRPER FÜR CHROM-KOBALTLEGIERUNGEN | MOUNTED POINTS FOR CHROME COBALT ALLOYS | PUNTAS ESPECIALES PARA ALEACIONES DE CROMO-COBALTO

Weiß, sehr harte Bindung | White, Very Hard Bonding | Blanco, ligazón muy dura

Spezialschleifkörper für Chrom-Kobaltlegierungen, weiß, Bindung sehr hart

Mounted abrasives for chrome cobalt alloys, white, very hard bonding

Puntas especiales para aleaciones de cromocobalto, blanco, ligazón muy dura

731 coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	13,0
731	HP	635 **104** 107 524	065

732 coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	12,5
732	HP	635 **104** 107 524	050

733 coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
733	HP	635 **104** 173 524	035

736 coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,5
736	HP	635 **104** 012 524	065

Rosa, harte Bindung | Pink, Hard Bonding | Rosa, ligazón dura

Spezialschleifkörper für Chrom-Kobaltlegierungen, rosa, Bindung hart

Mounted abrasives for chrome cobalt alloys, pink, hard bonding

Puntas especiales para aleaciones de cromocobalto, rosa, ligazón dura

731 coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	13,0
731	HP	625 **104** 107 523	065

732 coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	12,5
732	HP	625 **104** 107 523	050

733 coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
733	HP	625 **104** 173 523	035

734 coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	4,0
734	HP	625 **104** 316 523	085

735 coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	5,0
735	HP	625 **104** 027 523	070

735S coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	5,0
735S	HP	625 **104** 012 523	070

736 coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,5
736	HP	625 **104** 012 523	065

737 coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	7,0
737	HP	625 **104** 171 523	030

Braun, harte Bindung | Brown, Hard Bonding | Marrón, ligazón dura

Spezialschleifkörper für Chrom-Kobaltlegierungen, braun, Bindung hart

Mounted abrasives for chrome cobalt alloys, brown, hard bonding

Puntas especiales para aleaciones de cromocobalto, marrón, ligazón dura

731 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	13,0
731	HP	635 **104** 107 522	065

732 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	12,5
732	HP	635 **104** 107 522	050

733 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
733	HP	635 **104** 173 522	035

734 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	4,0
734	HP	635 **104** 316 522	085

735 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	5,0
735	HP	635 **104** 027 522	070

736 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	6,5
736	HP	635 **104** 012 522	065

Hellbraun, weiche Bindung | Light Brown, Soft Bonding | Marrón claro, ligazón blanda

Spezialschleifkörper für Chrom-Kobaltlegierungen, hellbraun, Bindung weich

Mounted abrasives for chrome cobalt alloys, light brown, soft bonding

Puntas especiales para aleaciones de cromocobalto, marrón claro, ligazón blanda

731 fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	13,0
731	HP	635 **104** 107 521	065

732 fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	12,5
732	HP	635 **104** 107 521	050

733 fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	10,5
733	HP	635 **104** 173 521	035

AUSARBEITUNGSSTEIN | LABORATORY TRIMMER | ABRASIVO PARA ACRÍLICO

Grün | Green | Verde

744 medium

744G coarse

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	17,0
744	HP	655 **104** 273 523	110
744G	HP	655 **104** 273 533	110

AUSARBEITUNGSSTEINE FÜR CHROM-KOBALTLEGIERUNGEN | LABORATORY TRIMMERS FOR CHROME COBALT ALLOY | ABRASIVOS PARA ALEACIONES DE CROMOCOBALTO

Rosa | Pink | Rosa

743S medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	22,0
743S	HP	625 **104** 274 523	130

744 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	17,0
744	HP	625 **104** 273 523	110

751 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	20,0
751	HP	625 **104** 273 523	100

Braun | Brown | Marrón

743S medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	22,0
743S	HP	635 **104** 274 522	130

751 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	20,0
751	HP	635 **104** 273 522	100

AUSARBEITUNGSSTEIN FÜR KUNSTSTOFF UND GIPS | LABORATORY TRIMMER FOR PLASTIC AND PLASTER | ABRASIVOS PARA ACRÍLICO Y YESO

Blau | Blue | Azul

Innovatives und kunstharzgebundenes Instrument zum groben Abtragen von Kunststoffen und zum Beschleifen von Gips. Speziell Thermoplaste und Silikone sowie glänzende Acrylate lassen sich effizient und ohne Schmelzeffekte bearbeiten.
Innovative synthetic resin bonded instrument for the rapid removal of plastics and for grinding plaster. Thermoplastics silicone, and glossy acrylics can be efficiently worked on without causing the effect of melting.
Nuevo instrumento hecho de un ligamiento de resina sintética para desbastar resinas de acrílico y yeso. Gracias al termoplástico y siliconas especiales se puede eficazmente trabajar sobre el material sin efecto de fundición.

9573X

Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	24,0
9573X	HP	653 **104** 275 546	100

- Niedriger Drehzahlbereich (empfohlen: 5.000-7.000 min^{-1})
- Minimierte Wärmeentwicklung durch offenporige Struktur
- Schnell und effizient
- Multifunktionale Anwendungen
- Sehr beständig
- Kein Verschmelzen

- Low speed range (recommended: 5.000-7.000 min^{-1})
- Minimized heat development by opened-pored structure
- Quick and efficient
- Multifunctional applications
- Very long-lasting
- No melting

- Baja velocidad de rotación (velocidad de giro recomendada 5.000-7.000 min^{-1})
- Recalentamiento reducido gracias a su estructura porosa
- Rápido y eficaz
- Aplicaciones multifuncionales
- Vida larga
- No se funde

SCHLEIFSCHEIBEN / TRENNSCHEIBEN | ABRASIVE DISCS / CUTTING DISCS | DISCOS ABRASIVOS / DISCOS PARA SEPARAR

P777 fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	10
		L mm	3,0
P777	unmounted	653 **900** 372 511	220

P-Schleifkörper, grün, kunststoffgebunden, speziell für hitzearmes, weiches Beschleifen von Keramik | P-Abrasive, green, specially designed for heatless grinding on ceramics | Abrasivo "P", verde, especialmente para trabajos anticalorificos y suaves en dientes de cerámica

505 ultra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	100
		L mm	0,7
505	unmounted	655 **900** 371 494	220

Separierscheiben Qualität: NK Bakelite Bindung, hohe Standzeit | Separating discs quality: NK Bakelite bonding, high endurance | Discos de separar calidad: ligazón de Bacalite NK

506 ultra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	100
		L mm	0,3
506	unmounted	613 **900** 344 494	220

Separierscheiben Qualität: NK Bakelite Bindung, hohe Standzeit | Separating discs quality: NK Bakelite bonding, high endurance | Discos de separar calidad: ligazón de Bacalite NK

581 extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	100
		L mm	0,3
581	unmounted	613 **900** 358 504	220

Trennscheiben, Nylon | Cut-off discs, Nylon | Discos para separar, Nylon

582 extra fine

Fig.	Shank	Ref.-No.	100
		L mm	0,7
582	unmounted	613 **900** 345 504	220

583 medium

Fig.	Shank	Ref.-No.	100
		L mm	0,7
583	unmounted	613 **900** 371 524	250

ZURICHTSTEINE | DRESSING STONES | PIEDRAS PARA AFILAR

Zurichtstein aus Siliciumcarbid (grün) in mittlerer und grober Körnung zum Zurichten und Reinigen von Schleifkörpern
Silicone Carbide (green) Dressing Stones in coarse and medium grain sizes for dressing and cleaning abrasives
Piedra para afilar de carburo de silicio (verde), grano mediano y grueso, para la rectificación y limpieza de abrasivos

529

medium

Fig.	Ref.-No.	1
529	655 **000** 600 523	000
Size	75 x 25 x 8 mm	

529MG

medium/coarse

Fig.	Ref.-No.	1
529MG	655 **000** 600 000	000
Size	75 x 25 x 8 mm	

REINIGUNGSSTEINE | CLEANING STONES | PIEDRAS DE LIMPIEZA

Diamant-Reinigungsstein
Diamond cleaning stone
Piedra blanca para limpiar diamantes

529D

medium

Fig.	Ref.-No.	1
529D	635 **000** 600 524	000
Size	75 x 25 x 8 mm	

Feuchte Reinigung | Moistly Cleaning | Limpieza húmeda

Für das problemlose und rasche Reinigen verschmierter Diamantinstrumente, dadurch bessere Schleifleistung (Reinigungsstein vor der Anwendung gut anfeuchten). | Designed for fast and easy cleaning of diamond instruments for improved performance (cleaning stone to be moistened thoroughly before use). | Para la limpieza rápida y segura de las puntas diamantadas embotadas, por lo tanto más eficaz en el tallado (piedra de limpieza debe ser bien mojada antes de usarla).

Sinterdiamant-Reinigungsstein
Sintered diamond cleaning stone
Piedra blanca para limpiar diamantes macizo

529S

medium

Fig.	Ref.-No.	1
529S	635 **000** 600 523	000
Size	100 x 15 x 15 mm	

Trockene Reinigung | Dry Cleaning | Limpieza seca

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten die Sinterdiamant-Reinigungssteine immer trocken eingesetzt werden. | To obtain best results, the sintered diamond cleaning stone should be used dry. | Para obtener los mejores resultados se deben usar en seco las piedras para limpiar diamantes macizos.